

INTELLIGENTE UND PRAKTISCHE LÖSUNGEN RUND UM HUB- UND BESCHICKUNGSWAGEN



HUB- UND BESCHICKUNGSWAGEN 200 Liter


aus Edelstahl 1.4301, mit oder ohne Kufen/Hubbeschläge, in stabiler Ausführung mit umlaufendem in den Ecken verstärktem Wulstrand, Wandstärke 2 mm, Bodenplatte auf 5 mm verstärkt, mit Schiebegriff und Schüttschnabel, 4 Räder auf Kippmoment Durchmesser 150 mm PP, Außenmaße (B x T x H): 680 x 730 x 700 mm +/- 5 mm , Innenmaße (B x T x H): 636 x 636 x 512 mm, Breite über Kufen: ca. 720 mm, Breite ohne Kufen: 648 mm, Gesamtlänge über Schiebegriff ca. 790 mm, Kapazität: 200 Liter, Gewicht ca. 40 kg

| Artikelnummer | Beschreibung |
|---------------|--|
| HBW20 | mit Kufen/Hubbeschlägen, nach DIN 9797 |
| HBW20_OK | ohne Kufen/Hubbeschläge |

HUB- UND BESCHICKUNGSWAGEN 300 Liter

aus Edelstahl 1.4301, mit oder ohne Kufen/Hubbeschläge, in stabiler Ausführung mit umlaufendem in den Ecken verstärktem Wulstrand, Wandstärke 2 mm, Bodenplatte auf 5 mm verstärkt, mit Schiebegriff und Schüttschnabel, 4 Räder auf Kippmoment Durchmesser 150 mm PA, Außenmaße (B x T x H): 680 x 730 x 950 mm +/- 5 mm , Innenmaße (B x T x H): 636 x 636 x 762 mm, Breite über Kufen: ca. 720 mm, Breite ohne Kufen: 648 mm, Gesamtlänge über Schiebegriff ca. 790 mm, Kapazität: 300 Liter, Gewicht ca. 50 kg

| Artikelnummer | Beschreibung |
|---------------|--|
| HBW30 | mit Kufen/Hubbeschlägen, nach DIN 9797 |
| HBW30_OK | ohne Kufen/Hubbeschläge |

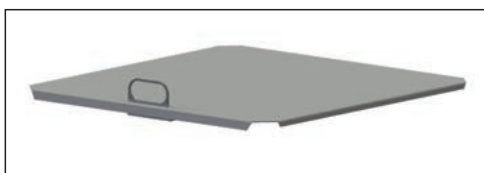

EDELSTAHLDECKEL

aus Edelstahl 1.4301, mit leichter Klemmfunktion zur Verringerung der Geräuschbildung beim Fahren, lasergeschweißter Griff inkl. Einhängelasche mit der der Deckel am Hub- und Beschickungswagen befestigt werden kann, passend für HBW20, HBW20_OK, HBW30 und HBW30_OK, Gewicht 6 kg


| Artikelnummer |
|---------------|
| HBW_DE_VA |



KUNSTSTOFFDECKEL

aus PE, Farbe weiß, Außenmaße 755 x 700 x 40 mm, passend für HBW20, HBW20_OK, HBW30 und HBW30_OK, Gewicht 2,4 kg

| Artikelnummer |
|---------------|
| HBW_DE_K |

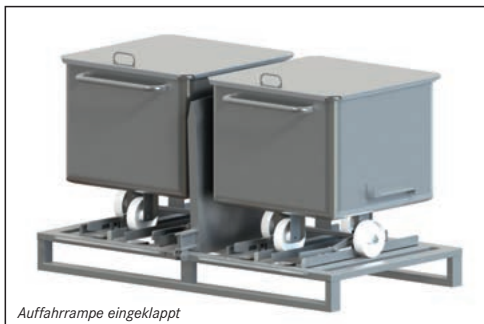

Auffahrrampe eingeklappt

TRANSPORTPALETTE

stabile Rohrahmenkonstruktion aus Edelstahl 1.4301, zur sicheren Lagerung und zum Transport von 2 Hub- und Beschickungswagen, hygienisch dicht verschweißte Konstruktion, Oberfläche glasperlgestrahlt, Palette mit Längskufen, Palettenmaße (T x L x H): 800 x 1500 x 150 mm, mit aufgeschweissten Einfahrschienen und einer automatisch einrastenden Fixierung, Entriegelung der Fixierung per Fußbetätigung, passend für HBW20, HBW20_OK, HBW30 und HBW30_OK

| Artikelnummer | Beschreibung |
|---------------|--|
| HBW_TP15_R | mit platzsparend einklappbarer Auffahrrampe, Gewicht 60 kg |
| HBW_TP15 | ohne Auffahrrampe, Gewicht 50 kg |

STAPELBARE TRANSPORTPALETTE

stabile Rohrahmenkonstruktion aus Edelstahl 1.4301, zur sicheren Lagerung und zum Transport von 2 Hub- und Beschickungswagen, mit fest verschweißtem Aufsatzrahmen zum Stapeln von bis zu 3 Einheiten übereinander, hygienisch dicht verschweißte Konstruktion, Oberfläche glasperlgestrahlt, Palette mit Längskufen, Palettenmaße (T x L x H): 800 x 1500 x 150 mm, mit aufgeschweissten Einfahrschienen und einer automatisch einrastenden Fixierung, Entriegelung der Fixierung per Fußbetätigung, passend für HBW20 und HBW20_OK

| Artikelnummer | Beschreibung |
|---------------|--|
| HBW_STP15_R | mit platzsparend einklappbarer Auffahrrampe, Gewicht 73 kg |
| HBW_STP15 | ohne Auffahrrampe, Gewicht 63 kg |

ZETTELHALTER

komplett aus Edelstahl 1.4301, zum Aufschweißen auf Hub- und Beschickungswagen, Breite 210 mm, mit Klemmfunktion



| Artikelnummer |
|---------------|
| HBW_ZTH |

SCHIEBEHILFE / GRIFFERHÖHUNG

aus Edelstahl 1.4301, zum ergonomischeren Schieben von Hub- und Beschickungswagen durch Erhöhung der Griffposition, zur schnellen und einfachen Befestigung ohne Werkzeug, passend für HBW20, HBW20_OK, HBW30 und HBW30_OK

| Artikelnummer |
|---------------|
| HBW_SGR |

Markierungen, Auslaufstutzen und Gewichtsnormierung (Tara) für Hub- und Beschickungswagen bieten wir Ihnen auf Anfrage gern an.



© Friedrich Sailer GmbH
 Memminger Straße 55
 D 89231 Neu-Ulm
 Fon: +49 (0) 731 98 59 0-0
 Fax: +49 (0) 731 98 59 0-20
 Email: info@friedrich-sailer.de
 Web: www.friedrich-sailer.de

Geschäftsführer
 Dipl.-Kfm. Christoph Mützel
 AR Memmingen HRB 7022
 USt.-IdNr.: DE 812810569