



# Wildmeister



Gesetz- & Regelkonform



Werthaltig




Lebensmitteltauglich



Hygienerecht



Geprüfte Statik

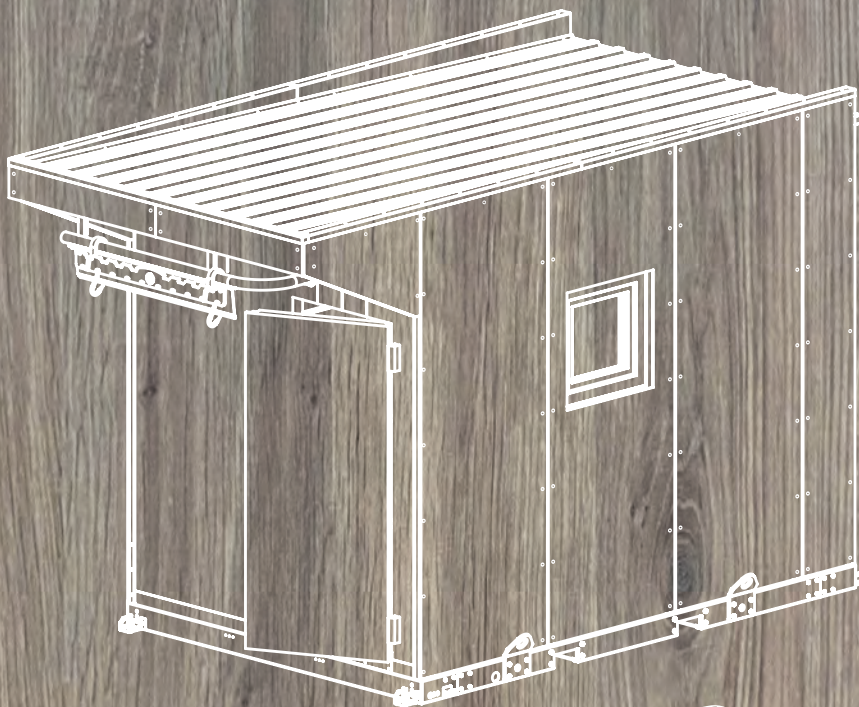

offizieller Partner

*Die richtige  
Wildkammer!*

# Sailer Wildmeister – die richtige Wildkammer!

## SCHNELL EINSATZBEREIT

- Die unkomplizierte und steckerfertige Lösung gewährleistet schnellste Betriebsbereitschaft und einen kurzen Umsetzungs- und Vorbereitungszeitraum.

## MOBIL UND FLEXIBEL

- Der Sailer Wildmeister kann mit seinen seitlichen Aufnahmetaschen oder den demontierbaren Kranösen jederzeit an einen neuen Standort gebracht und dort umgehend eingesetzt werden.



## BEQUEMES ARBEITEN DURCH FÜR JÄGER OPTIMIERTE EINRICHTUNG

- Das Vordach mit 1 m Ausladung ermöglicht das wettergeschützte Arbeiten am Tierkörper im Hängen während eine integrierte LED-Leuchte für optimale Lichtbedingungen auch bei Dunkelheit oder in der Dämmerung sorgt.
- Die Synchronwindenanlage (2 x 125 kg) unterhalb des stabilen Vordaches mit Einweisblech und Breitscheid zum Spreizen der Wildtierkörper schafft die Basis für vereinfachtes und hygienisches Aufbrechen im Hängen.
- Mittels der Synchronwinden kann die Arbeitshöhe ergonomisch stufenlos angepasst werden, die Zweipunkt-Aufhängung des Breitscheids verhindert dabei das Verdrehen des Wildkörpers.
- Zwei integrierte Stopper für Rohrbahnaken ermöglichen im Zerwirkraum das Spreizen der Wildtierkörper und erleichtern so das aus der Decke schlagen oder andere Arbeiten am Stück erheblich.
- Integrierte Rohrbahnaufsätze sowohl an der Außen- als auch an der Kühlraumtür ermöglichen das einfache Passieren mit Wildtierkörpern am Rohrbahnaken.
- Die flächenbündige Integration des Kälteaggregats in die Kühlraumwand gewährleistet eine maximale Platzausnutzung im Kühlraum.

technische Änderungen vorbehalten

## HYGIENEGERECHT UND LEICHT ZU REINIGEN

### SUPERSCHNELLE REINIGUNG DURCH DURCHDACHTE KONSTRUKTION

- Der dicht geschweißte und rundum 40 mm hochgezogene Edelstahlboden mit der eingeschweißten Entwässerungsrinne macht die Reinigung des Wildmeisters nach dem Versorgen der Strecke besonders leicht und schnell.
- Die versiegelten Fugen der Wände und verschweißten Fugen des Fußbodens stellen sicher, dass sich kein Schmutz absetzen kann. Der Reinigungsaufwand wird dadurch erheblich reduziert.
- Alle Wandoberflächen der Isolierpaneele sind glatt und reinigungsfreundlich und können einfach abgereinigt werden. Die komplett verdeckte Medienführung macht es möglich, dass auf Kabelkanäle verzichtet werden kann, was die Reinigung weiter erleichtert.
- Eine feuchtigkeitsgesteuerte Lüftungsanlage im Zerwirkraum stellt das schnelle und hygienische Abtrocknen nach Reinigungsarbeiten sicher. Die auf der entgegengesetzten Raumseite angebrachte Zuluftöffnung ist selbstschließend und mit einem Insektenschutzgitter gesichert, was das Eindringen von Schädlingen verhindert.
- Die magnetische Montagelösung für Zubehör wie den Magnetmesserhalter, den Handschuhspender und die Geräteaufhängung ermöglicht die leichte Entfernung und Neu-Positionierung. Wandflächen werden nicht durch Montagelöcher beschädigt. Das erleichtert die Reinigung und schützt die Wände.



## GEPRÜFTE STATIK UND STANDSICHERHEIT

- Der Sailer Wildmeister kann an Aufstellorten mit einer erforderlichen Schneelast von bis zu 400 kg/m<sup>2</sup> Dachfläche und einer Windlast bis Zone 4 aufgestellt werden. Er verfügt ebenso wie das Sailer Wildkammer- und Zerwirkraummodul als einzige kompakte Wildkammer in Modulbauweise über eine statische Berechnung und einen Standsicherheitsnachweis.

### Lasten / Annahmen

<b>Schnee:</b>	max 4,0 kN/m <sup>2</sup>
	Zone 1 max Höhe: 1607 m
	Zone 1a max Höhe: 1415 m
	Zone 2 max Höhe: 1059 m
	Zone 2a max Höhe: 925 m
	Zone 3 max Höhe: 825 m


### Lasten / Annahmen

<b>Wind:</b>	q = 3,0 kN/m <sup>2</sup>
<b>Kranbahn:</b>	250 kg/Tier
<b>Kühlraum:</b>	350 kg/m

statischer Nachweis: Scherr+Klimke AG Ulm

technische Änderungen vorbehalten



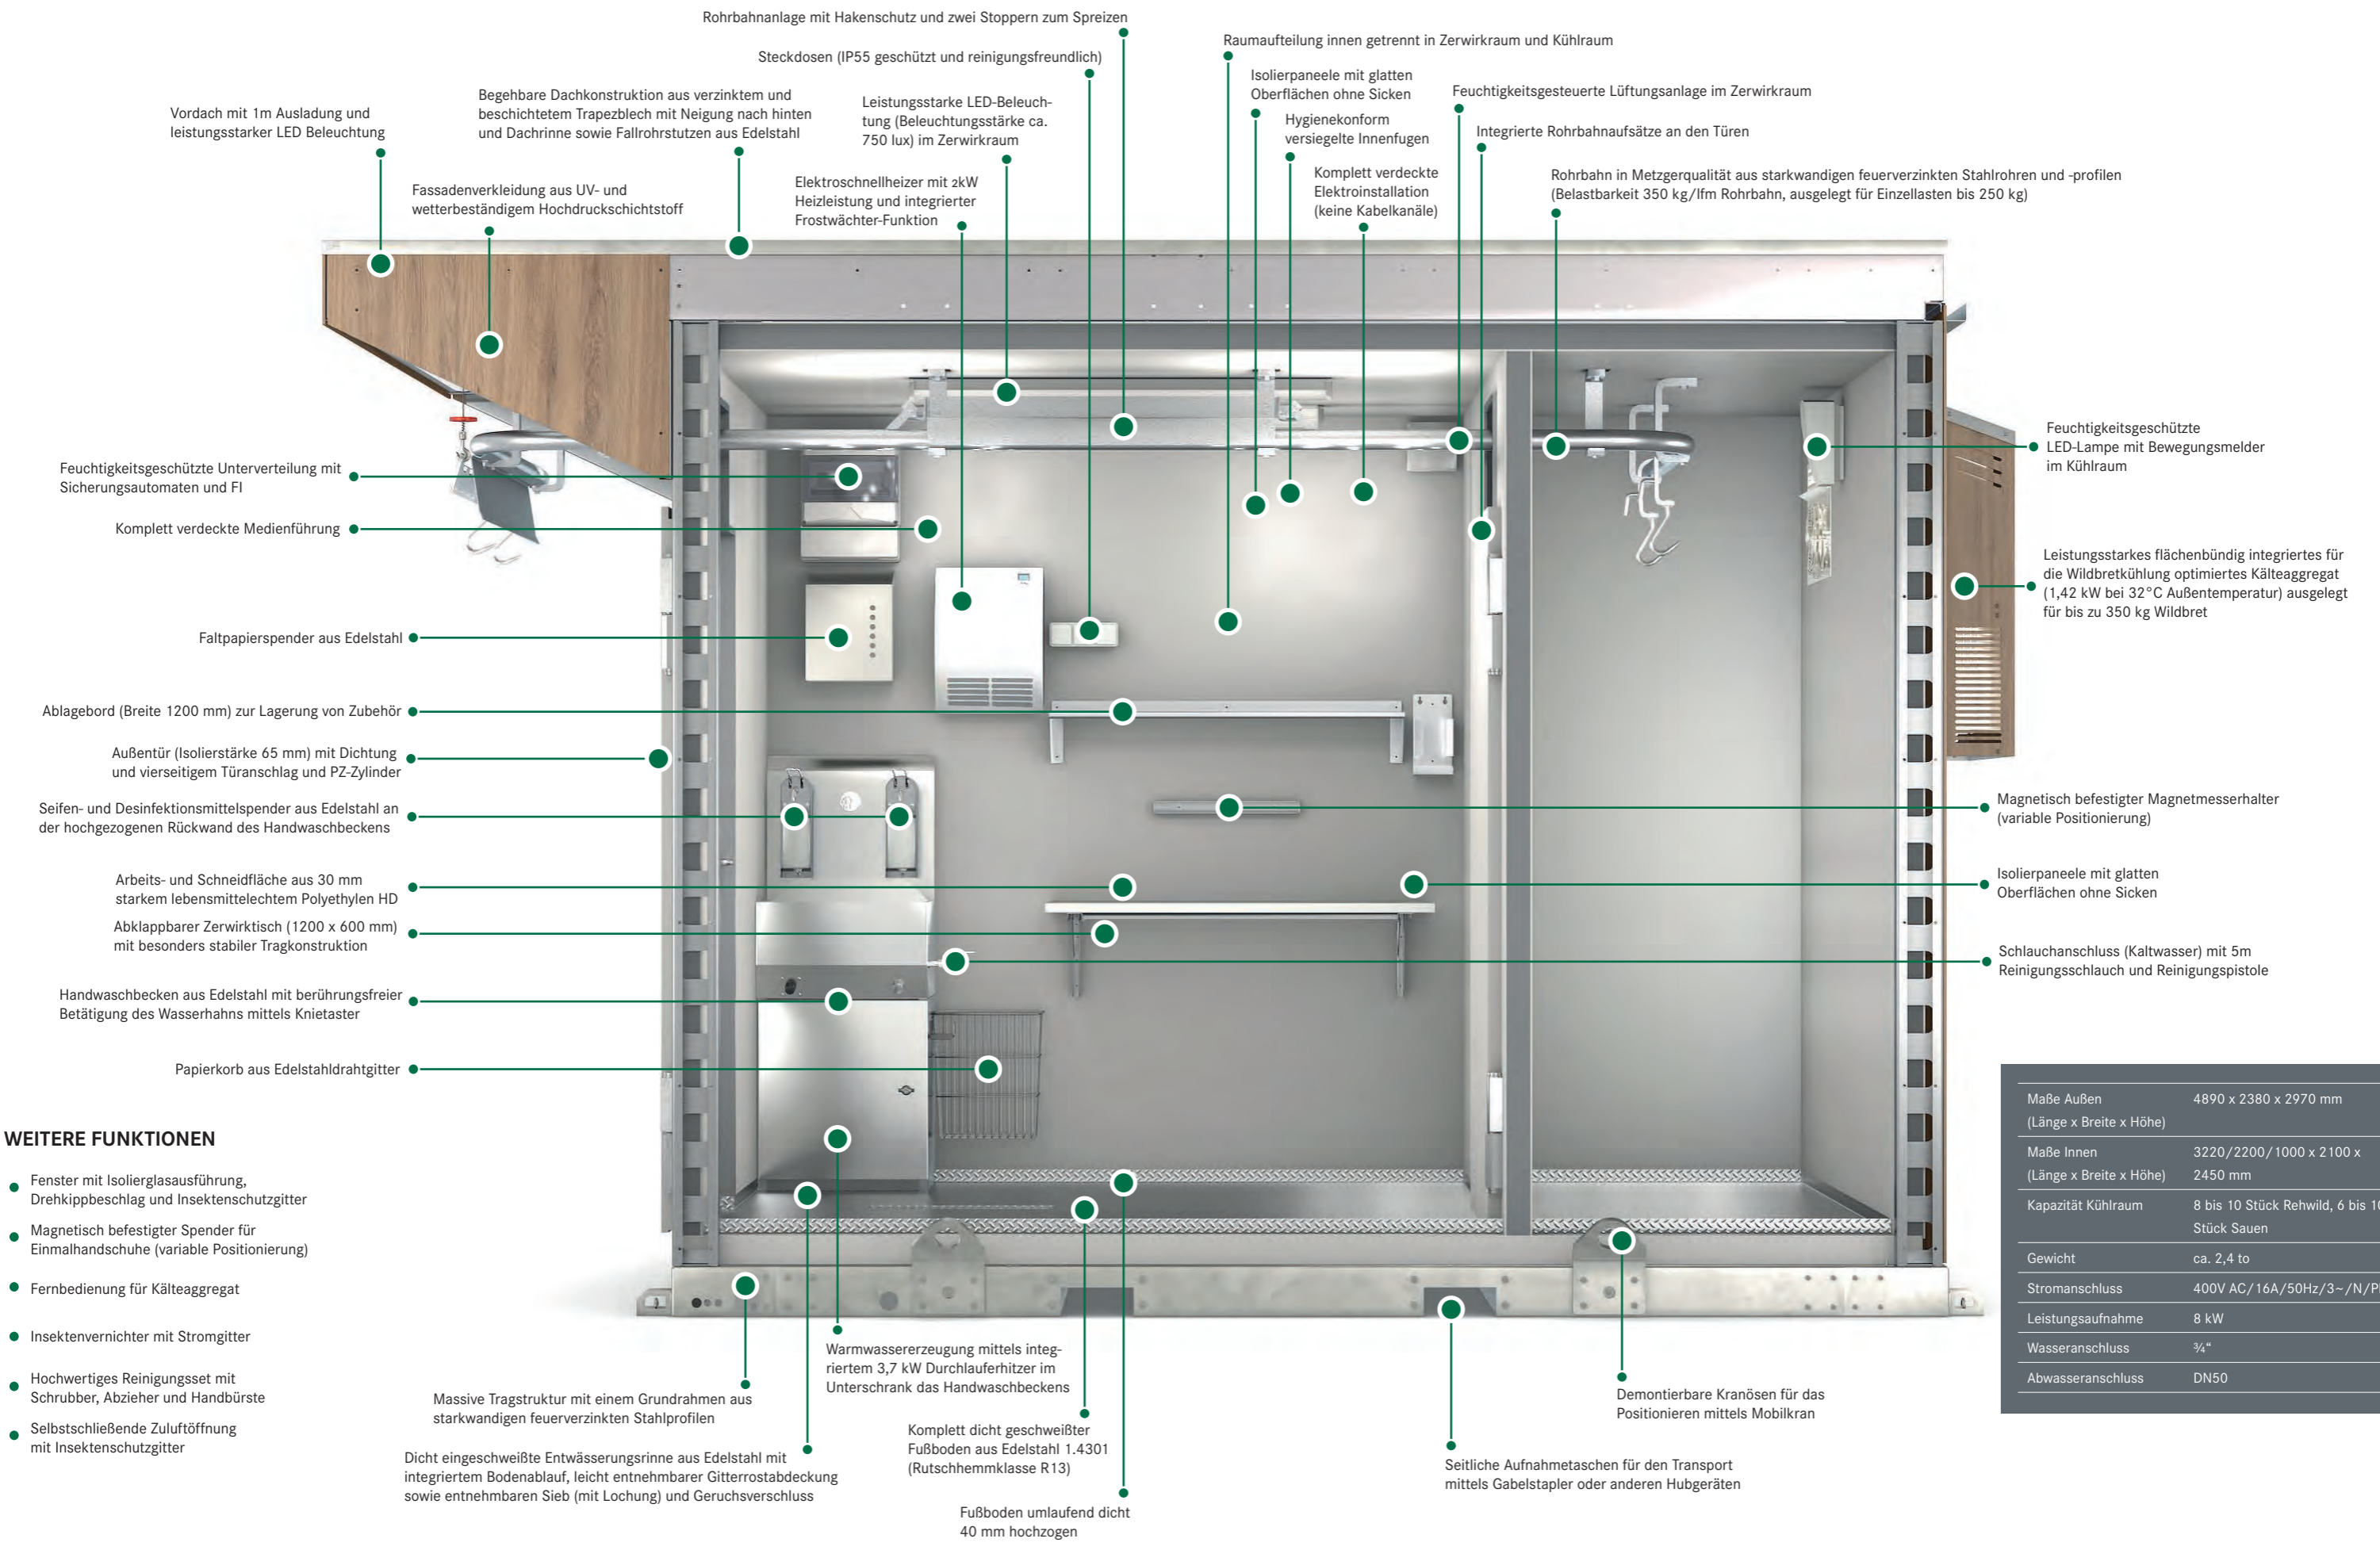

**WEITERE FUNKTIONEN**

- Fenster mit Isolierglasausführung, Drehkippschlag und Insektenschutzgitter
- Magnetisch befestigter Spender für Einmalhandschuhe (variable Positionierung)
- Fernbedienung für Kälteaggregat
- Insektenvernichter mit Stromgitter
- Hochwertiges Reinigungsset mit Schrubber, Abzieher und Handbürste
- Selbstschließende Zuluftöffnung mit Insektenschutzgitter

Maße Außen (Länge x Breite x Höhe)	4890 x 2380 x 2970 mm
Maße Innen (Länge x Breite x Höhe)	3220/2200/1000 x 2100 x 2450 mm
Kapazität Kühlraum	8 bis 10 Stück Rehwild, 6 bis 10 Stück Sauen
Gewicht	ca. 2,4 to
Stromanschluss	400V AC/16A/50Hz/3~/N/PE
Leistungsaufnahme	8 kW
Wasseranschluss	3/4"
Abwasseranschluss	DN50

technische Änderungen vorbehalten

technische Änderungen vorbehalten





## ABSOLUT WERTHALTIG – ABSOLUT STABIL

### EXTREM LANGE NUTZUNGSDAUER DURCH BESONDERE STABILITÄT



- Dank der äußerst massiven Tragstruktur aus starkwandigen feuerverzinkten Stahlprofilen ist der Sailer Wildmeister absolut stabil. Auch ein mehrfaches Versetzen ist der Stabilität nicht abträglich.
- Die Rohrbahn in Metzgerqualität ist ausgelegt für Lasten bis 350 kg/lfm sowie Einzellasten bis 250 kg je Stück. Dabei wird das Gewicht über die Tragkonstruktion abgefangen anstatt nur auf die Paneele zu übertragen.
- Die Dachkonstruktion ist begehbar und verfügt über eine Neigung zur Rückseite, wo ablaufendes Wasser von einer Dachrinne aufgenommen wird, um die Fassade zu schützen.
- Die Fassadenverkleidung aus speziellem UV- und wetterbeständigem Hochdruckschichtstoff sorgt für eine besonders hochwertige Optik und ein ansprechendes Erscheinungsbild in jedem Aufstellungsfeld.
- Der dicht geschweißte Boden stellt sicher, dass keine Flüssigkeiten in Zwischenräume eindringen können. Auch nach Jahren der Nutzung wird er sich rückstandslos reinigen lassen. Edelstahl als eingesetztes Material gewährleistet, dass der Boden sich bei Bedarf desinfizieren lässt, ohne anders als Aluminium Schaden davon zu tragen.
- Die Isolierausführung sowohl der Außentür als auch der Kühlraumtür sorgt für einen energiesparenden Betrieb der Wildkammer.



## GARANTIERT LEBENSMITTELTauglich

### NUR ALS LEBENSMITTELTauglich ZUGELASSENE MATERIALIEN KOMMEN ZUM EINSATZ.


- Die Arbeits- und Schneidfläche des Zerwirtsches besteht komplett aus 30 mm starkem lebensmittelechtem Polyethylen HD und kann bei Bedarf ausgetauscht werden.
- Alle Innenfugen sind mit einem Silikon-Dichtstoff mit Lebensmittelzulassung hygienegerecht versiegelt. Schimmelbildung wird durch anti-fungizide Eigenschaften vermieden.
- Sowohl Schlauch als auch Reinigungspistole verfügen entsprechend gesetzlicher Vorgaben über eine Lebensmittelzulassung und können damit auch zum Ausspritzen des Tierkörpers nach dem Aufbrechen genutzt werden.

technische Änderungen vorbehalten

## § KOMPLETT GESETZ- UND REGELKONFORM

### DURCHDACHTE SICHERHEITSELEMENTE VERHINDERN VERLETZUNGSGEFAHR

- Bei registrierten und zugelassenen Wildkammern handelt es sich um Arbeitsräume, in denen gewerblich an Tierkörpern gearbeitet wird. Hier müssen u. a. Berufsgenossenschaftliche Regeln, EU-Hygieneverordnungen, Betriebssicherheitsverordnungen sowie die LMHV und die Tier-LMHV beachtet werden.
- Der Fußboden des Sailer Wildmeisters erfüllt entsprechend der Berufsgenossenschaftlichen Regel BGR 181 den Rutschsicherheitswert R13. Damit wird vermieden, durch Feuchtigkeit, Schweiß oder Fett auf der Fußbodenoberfläche auszurutschen und sich ernsthaft zu verletzen.
- Die Rohrbahnanlage ist im Zerwirkraum mit einem Hakenschutz als Abhängesicherung ausgestattet. So können Wildtierkörper ohne Verletzungsgefahr und regelkonform vom Rohrbahnaken abgenommen werden.
- Gemäß VO (EG) Nr. 852/ 2004 Anhang II Kapitel I Nr. 7 ist im Zerwirkraum eine Beleuchtung mit mehr als 540 Lux installiert, damit kann die Beschau von Wildbret regelgerecht durchgeführt und bedenkliche Merkmale sicher erkannt werden.
- Eine Rohrbahnanlage stellt ein Tragsystem dar, das nach §7 Abs. 1 Betriebssicherheitsverordnung so ausgeführt sein muss, dass es den betriebsmäßig auftretenden Beanspruchungen durch ruhende und bewegte Lasten standhält. Dabei muss die Tragkonstruktion nach dieser Last statisch bemessen sein. Der Sailer Wildmeister verfügt über einen entsprechenden Nachweis und kann bis zu 350 kg/lfm Rohrbahnanlage tragen.
- Gemäß VO (EG) Nr. 852/ 2004 Anhang II Kapitel II Nr. 1a müssen die Böden wasserundurchlässig, leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Der Edelstahl-Boden des Sailer Wildmeisters erfüllt diese Anforderungen im Gegensatz zu Ausführungen aus Aluminium vorbildlich.
- Um zu vermeiden, dass Fleischreste in das Abwasser gelangen können, ist der Bodenablauf mit einem leicht entnehmbarem und reinigbarem Bodensieb versehen.

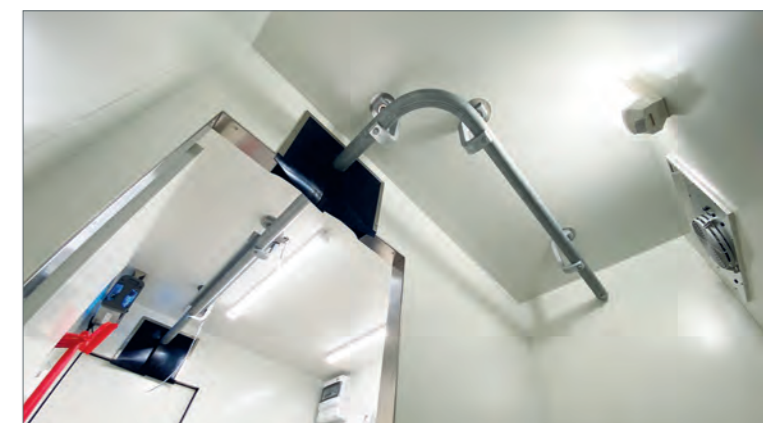

technische Änderungen vorbehalten

## WIR SIND IHRE EXPERTEN FÜR ZERWIRKRÄUME UND WILDKAMMERN



**SAILER WILDKAMMER IM FESTEINBAU**  
die individuelle Lösung für vorhandene Räume  
[www.friedrich-sailer.de/wildkammer](http://www.friedrich-sailer.de/wildkammer)



**SAILER WILDMEISTER**  
die perfekte kompakte Wildkammer mit Wildkühlraum  
[www.friedrich-sailer.de/wildmeister](http://www.friedrich-sailer.de/wildmeister)



**SAILER WILDSAMMEL- UND ZERWIRKRAUMMODUL**  
die flexible Lösung für große Strecken und Staatsforsten  
[www.friedrich-sailer.de/wildmodul](http://www.friedrich-sailer.de/wildmodul)



**SAILER WILDANHÄNGER**  
die mobile Lösung zur hygienischen Wildversorgung  
[www.friedrich-sailer.de/wildanhaenger](http://www.friedrich-sailer.de/wildanhaenger)



@sailerwildkammer



@sailerwildkammer

In unserem Spezialkatalog „**Technik für Jäger und Wildvermarkter**“ finden Sie auf 48 Seiten alles, was Sie für das Zerwirken oder Ihre Wildkammer benötigen.

Online-Verzeichnis: [www.friedrich-sailer.de/jagd](http://www.friedrich-sailer.de/jagd)

Download: [www.friedrich-sailer.de/katalog](http://www.friedrich-sailer.de/katalog)

Anforderung: [www.friedrich-sailer.de/kontakt](http://www.friedrich-sailer.de/kontakt)



© **Friedrich Sailer GmbH**  
Memminger Straße 55  
D 89231 Neu-Ulm  
Fon: +49 (0) 731 98590-0  
Fax: +49 (0) 731 98590-20  
Email: [info@friedrich-sailer.de](mailto:info@friedrich-sailer.de)  
Web: [www.friedrich-sailer.de](http://www.friedrich-sailer.de)  
Geschäftsführer  
Dipl.-Kfm. Christoph Mützel  
AR Memmingen HRB 7022  
USt.-IdNr.: DE 812810569

Sämtliche Abbildungen, die besondere grafische Gestaltung der Verkaufsunterlagen sowie die redaktionellen Texte sind urheberrechtlich und wettbewerbsrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung dieser Broschüre im Ganzen oder in Teilen ist ohne die ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Friedrich Sailer GmbH untersagt. Alle nicht geschützten Darstellungen dürfen aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ebenfalls nur mit unserer schriftlichen Genehmigung genutzt werden. Urheberrechtshinweise und Markenbezeichnungen dürfen weder verändert, noch beseitigt werden.

Die Angaben und Abbildungen in diesem Katalog sind von der Friedrich Sailer GmbH sorgfältig zusammengestellt und auf dem aktuellen Stand gebracht worden. Wir behalten uns jedoch Änderungen an Produktdetails ohne vorherige ausdrückliche Bekanntmachung vor. Irrtümer vorbehalten.

Neu-Ulm, im Januar 2020